



Dati tecnici - Technical data

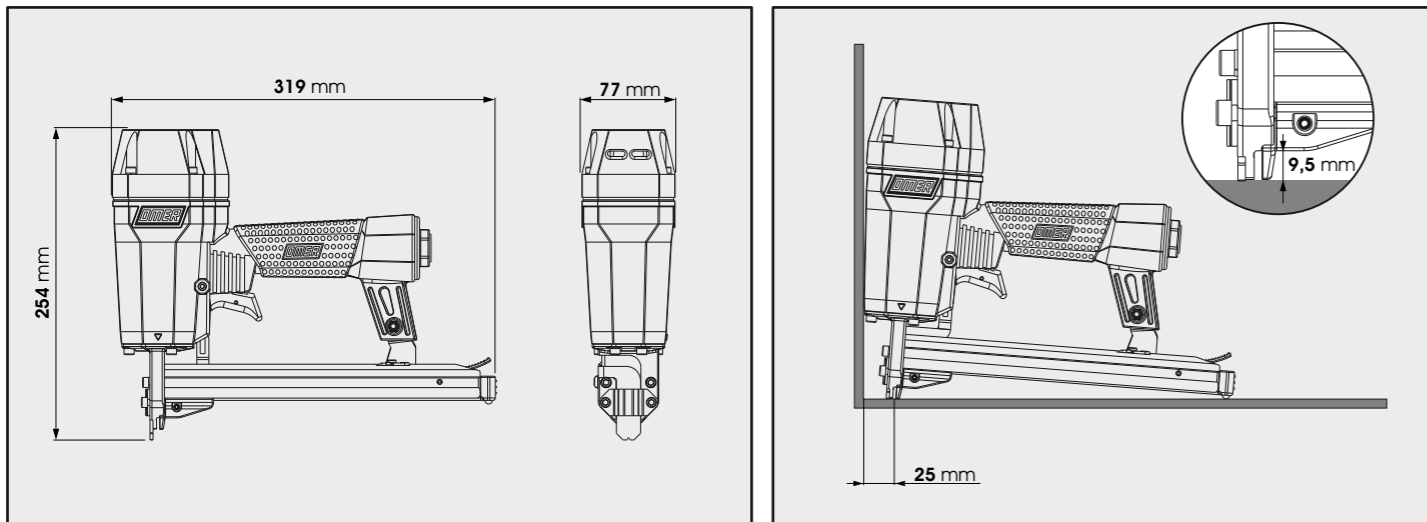

Disinceppamento - Jam clearing

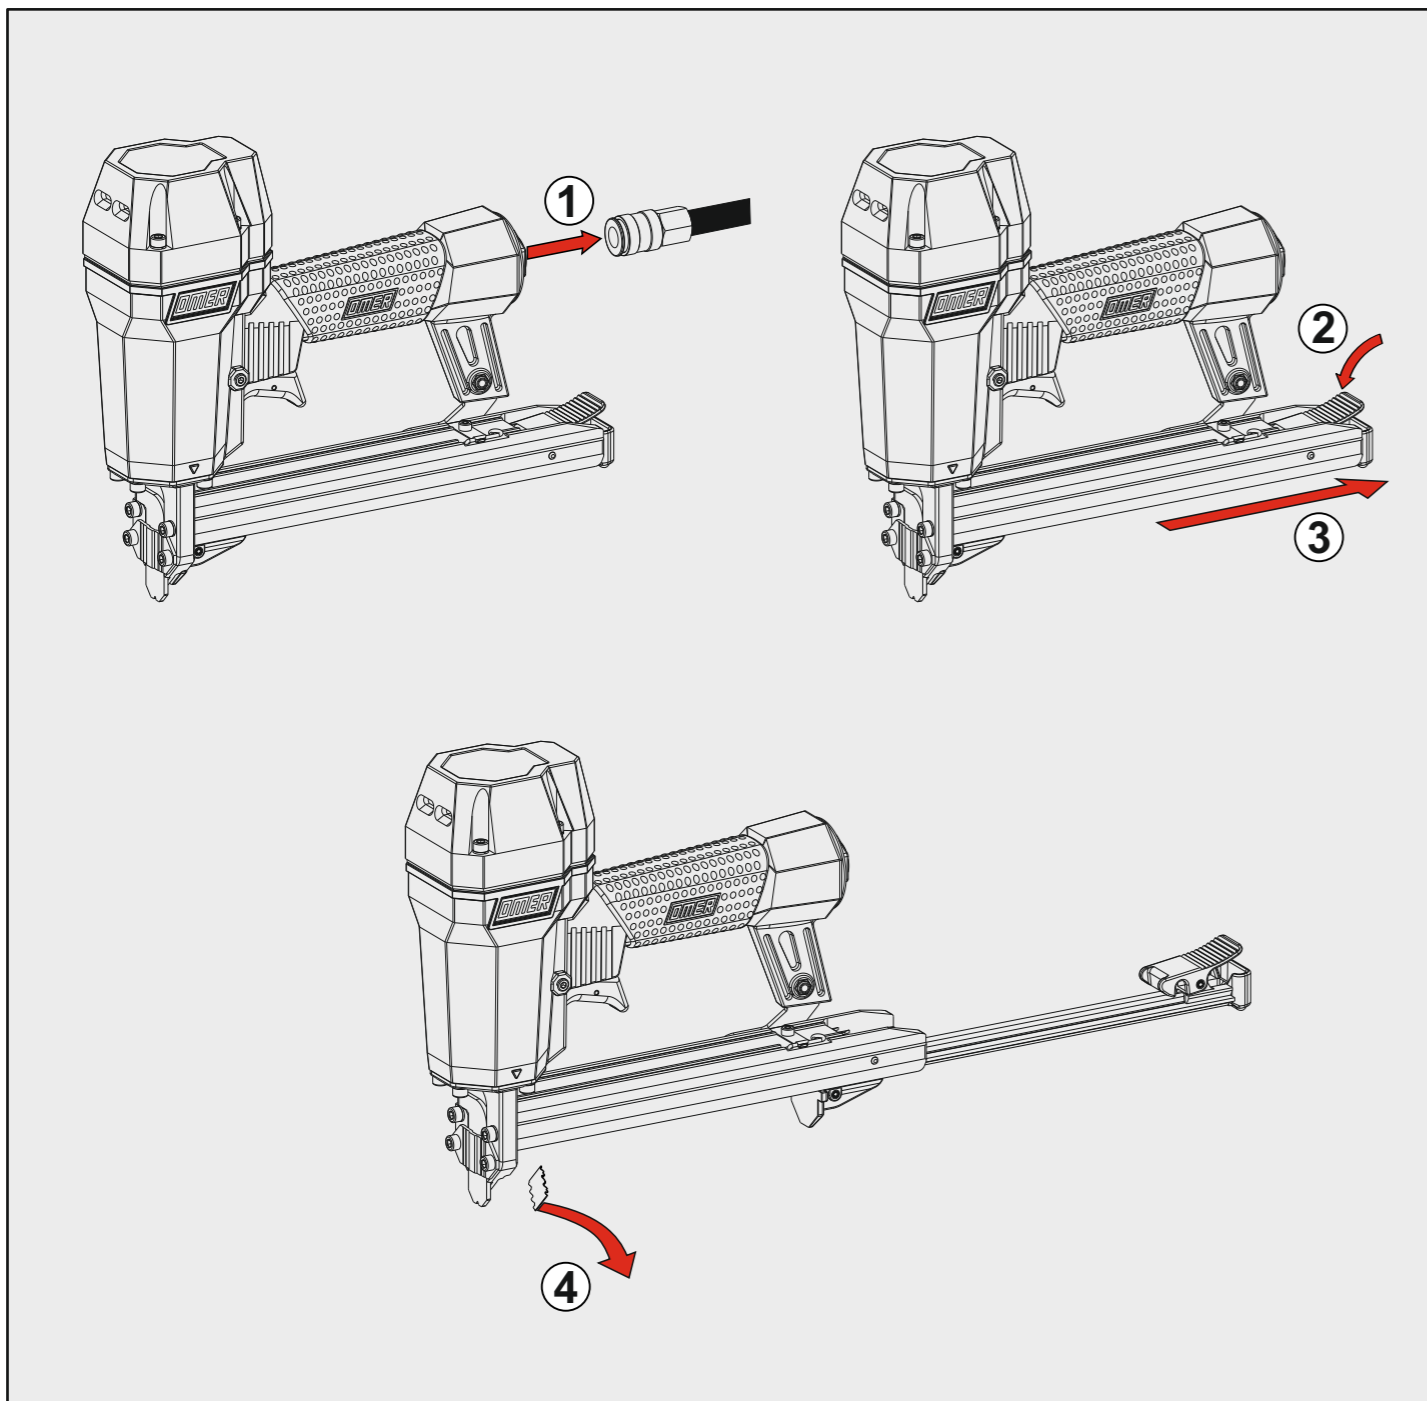

OMER®

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
 Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelsliste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
 2° Μέρος
Parte 2
Deel 2
Del 2



CF.15 A


cod. 17296110

17296110_CF15A_2 270220 IV





| Dati tecnici Technical data Technische daten | Données techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά | Dados técnicos Technischegegevens Teknische data | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm | Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ | Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken lengtes in mm Brugbare længder i mm | 8 ÷ 15 |
| Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel | Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερος | Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme | 80 |
| Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck | Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ. | Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar | 5 ÷ 7,5 bar 70 ÷ 105 psi |
| Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag | Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτπημα | Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud | 1,10 |
| Peso kg Weight kg Gewicht kg | Poids kg Peso kg Βαρος κγ | Peso kg Gewicht in kg Vægt kg | 2,50 |
| Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm | Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερος | Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm | 319x77x254 |
| EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995 | | | |
| Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz | Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού | Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten | 86,1 dB(A) |
| EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994 | | | |
| Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität | Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ | Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke | 94,9 dB(A) |
| EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11 | | | |
| Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schläge | Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golp Μεσος ορος μετρησης κραδασιμον στη χειρολαβη μαξ.33 ξτπημα | Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaardi af vibrationer på handtaget max.33 skud | 2,6 m/s² |

Tipo di punto
 Type of fastener
 Befestigungselement
 Type d'agrafe
 Tipo de punto
 Τυπος καρφιου
 Tipo de ponto
 Type nietjes
 Tilspændingstype



Caricamento - Loading


Caricamento da sotto Bottom load magazine

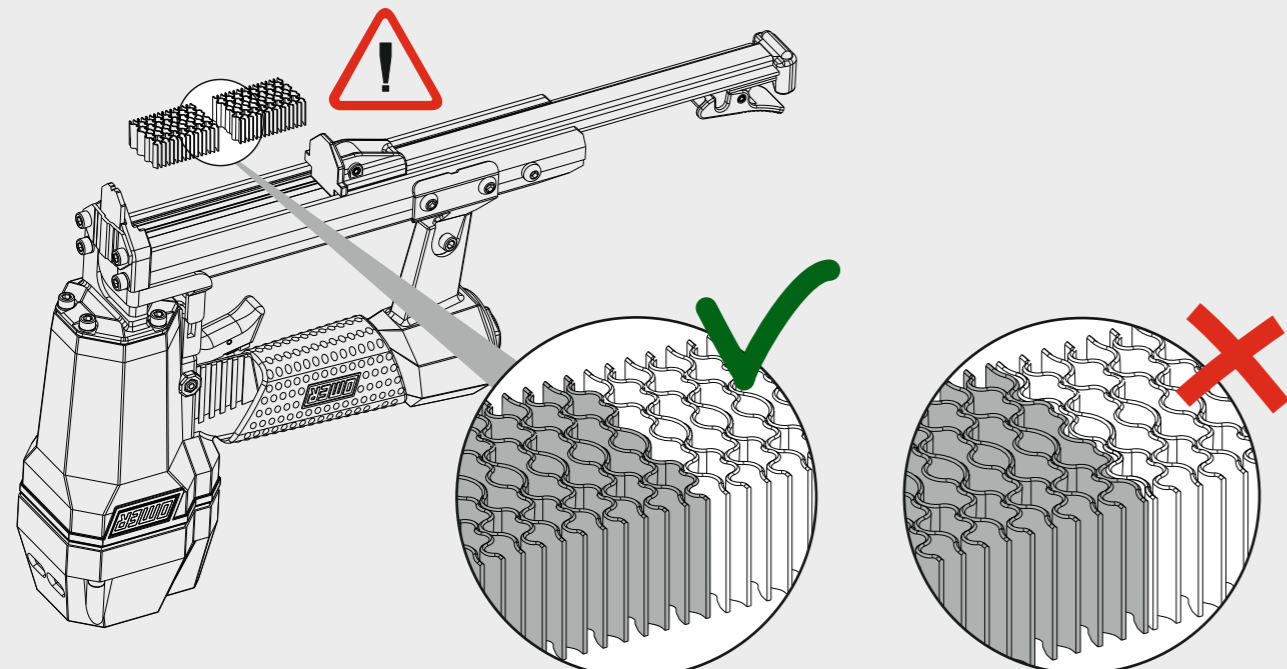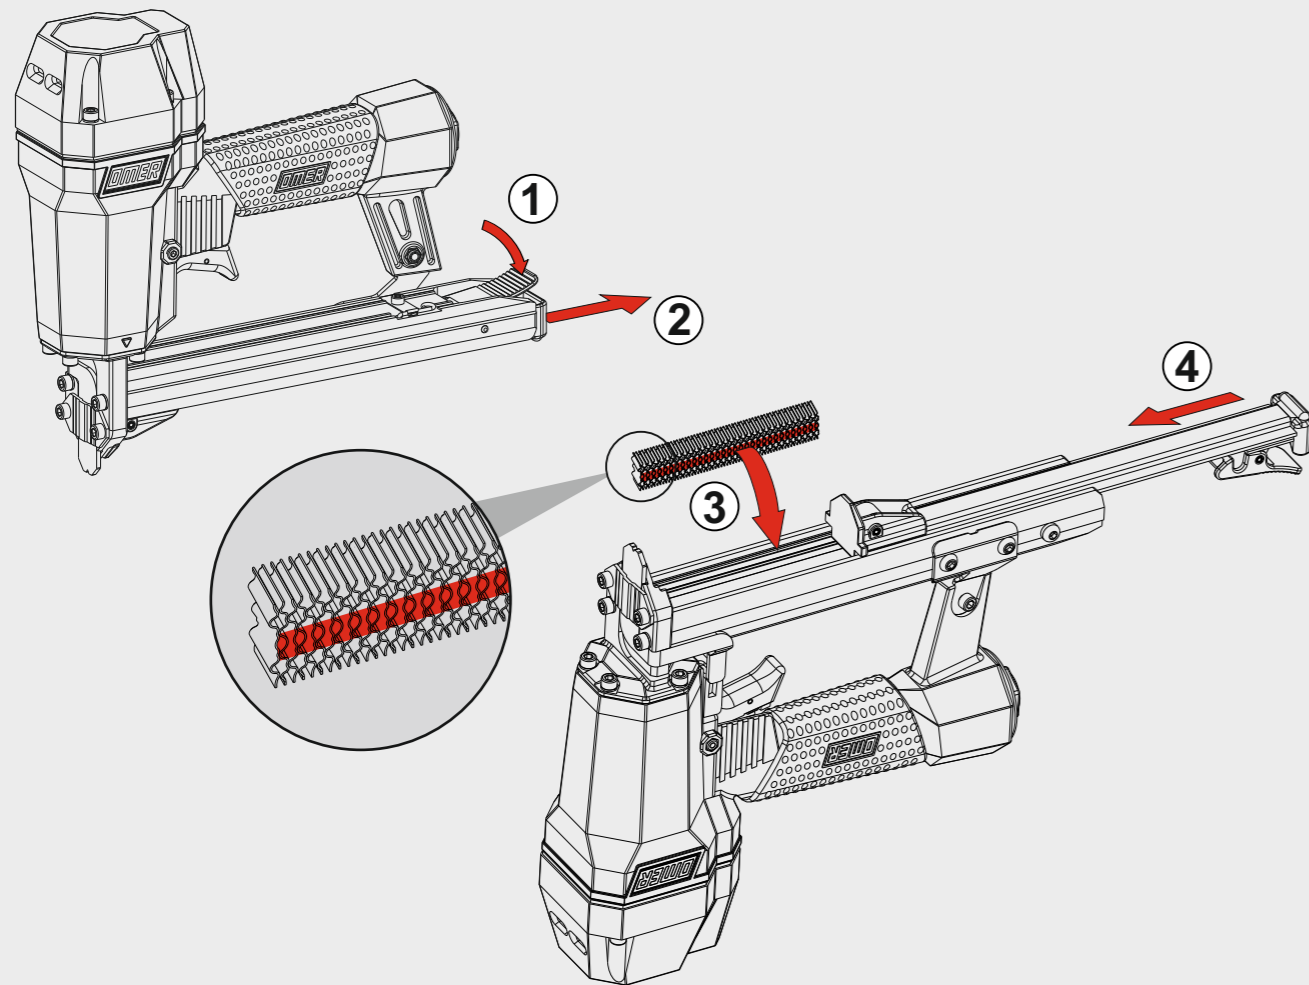

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Reservedele

| Cod. | Descrizione | Description |
|----------|----------------------------|----------------------|
| 00.08 | O-Ring | O-Ring |
| 00.10 | O-Ring | O-Ring |
| 00.12 | O-Ring | O-Ring |
| 00.15 | O-Ring | O-Ring |
| 00.16 | O-Ring | O-Ring |
| 00.45 | O-Ring | O-Ring |
| 01.37 | O-Ring | O-Ring |
| 01.51 | O-Ring | O-Ring |
| 01.56 | O-Ring | O-Ring |
| 02.43 | O-Ring | O-Ring |
| 02.48 | O-Ring | O-Ring |
| 02.65 | O-Ring | fO-Ring |
| 04.00 | Dado | Nut |
| 04.05 | Vite | Screw |
| 04.35 | Vite | Screw |
| 05.00 | Dado | Nut |
| 05.08 | Vite | Screw |
| 05.14 | Vite | Screw |
| 05.20 | Vite | Screw |
| 05.30 | Vite | Screw |
| 05.35 | Vite | Screw |
| 06.10.1 | Vite | Screw |
| 06.10.5 | Vite | Screw |
| 07.18 | Chiave pistone | Piston wrench |
| 07.30 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 07.40 | Chiave esagonale | Hex. Bar wrench |
| 09.15 | Rondella | Washer |
| 09.16 | Rondella | Washer |
| 10.55 | O-Ring | O-Ring |
| 14.20.2 | Spina | Pin |
| 14.24.2 | Spina | Pin |
| 17.27 | Tappo | Inlet cap |
| 21.73 | Corpo | Body |
| 22.73 | Testa | Head |
| 26.72.2 | Cilindro | Cylinder |
| 28.71 | Guarnizione testa | Head gasket |
| 30.74 | Pistone | Piston |
| 32.73.1 | Ammortizzatore | Bumper |
| 40.72 | Valvola completa | Valve assembled |
| 43.25 | Rondella | Washer |
| 44.72 | Guarnizione | Gasket |
| 44.73 | Guarnizione cilindro | Cylinder gasket |
| 50.72.3 | Pulsante completo | Trigger valve ass'y |
| 51.73.1 | Cilindro servovalvola | Servo valve cylinder |
| 53.72.1 | Pistone servovalvola | Servo valve piston |
| 54.72.2 | Pulsante | Trigger valve |
| 55.72.3 | Raccordo | Trigger valve bush |
| 59.71 | Distanziale | Spacer |
| 71.75 | Reggicaricatore | Support |
| 75.81.3 | Sicura | Safety |
| 76.44 | Rullo molla | Roller |
| 77.74.3 | Guida sicura | Safety guide |
| 77.75 | Staffa sicura | Safety plate |
| 80.72 | Grilletto chiusura | Trigger |
| 81.75.3 | Grilletto comando completo | Trigger assembled |
| 90.73 | Molla | Spring |
| 90.74 | Molla | Spring |
| 91.21 | Molla | Spring |
| 91.73 | Molla | Spring |
| 91.80 | Molla | Spring |
| 92.72 | Molla | Spring |
| 93.73 | Molla | Spring |
| 94.70 | Fermo distanziale | Spacer stop |
| 20.70.96 | Battente | Driver |
| 51.70.96 | Caricatore | Magazine |
| 61.70.96 | Carrello | Slider |
| 70.70.96 | Spingipunto | Pusher |
| 90.70.96 | Testina | Nose plate |
| D01 | Bocchetta olio | Oiler |
| D02 | Occhiali protettivi | Protective goggles |

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Αανταλλακτικά - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

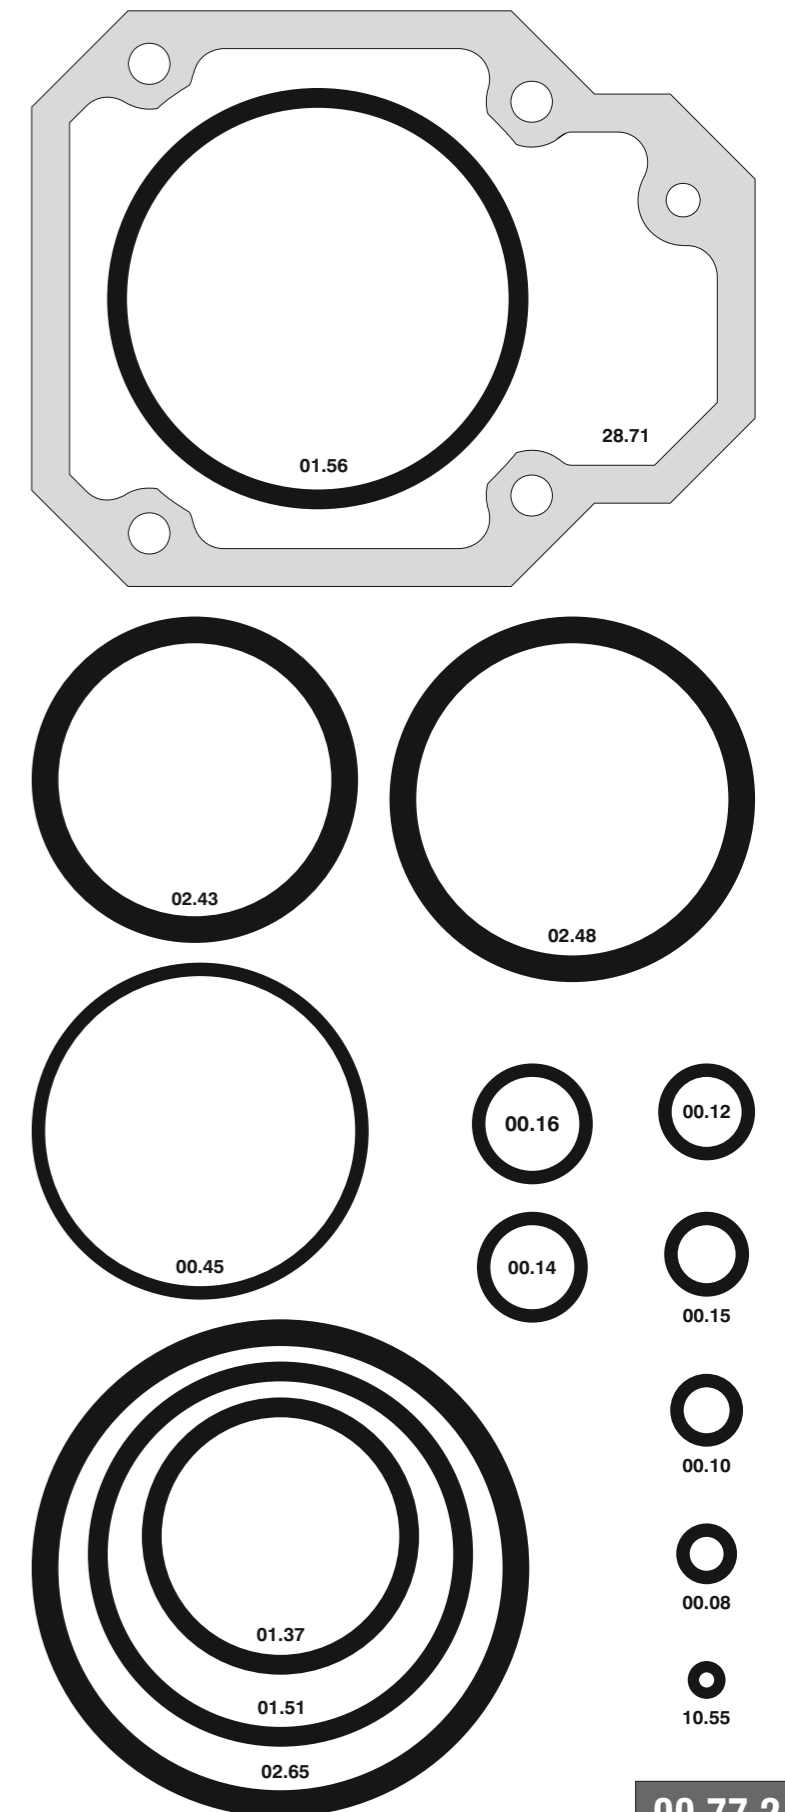

CF.15 A


cod. 17296110

Indice di modifica
Upgrade number

2

Azionamento - Actuation


Azionamento sequenziale singolo Single sequential actuation

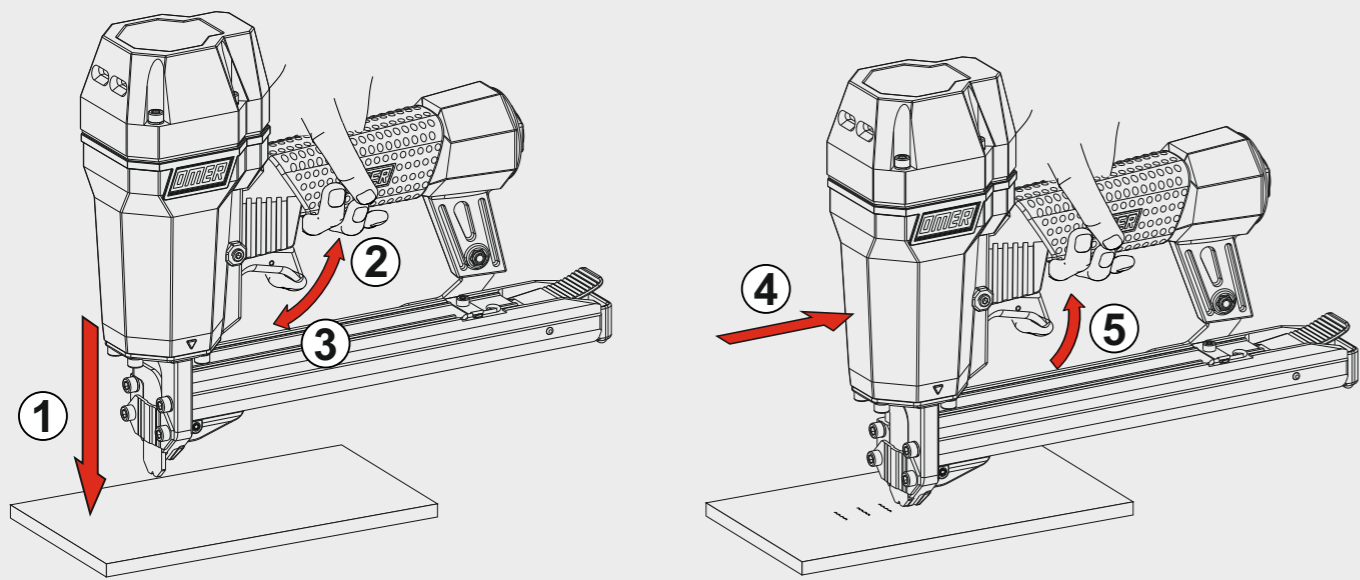

Manutenzione - Maintenance

Sostituzione battente Driver replacing

Apply Loctite 243

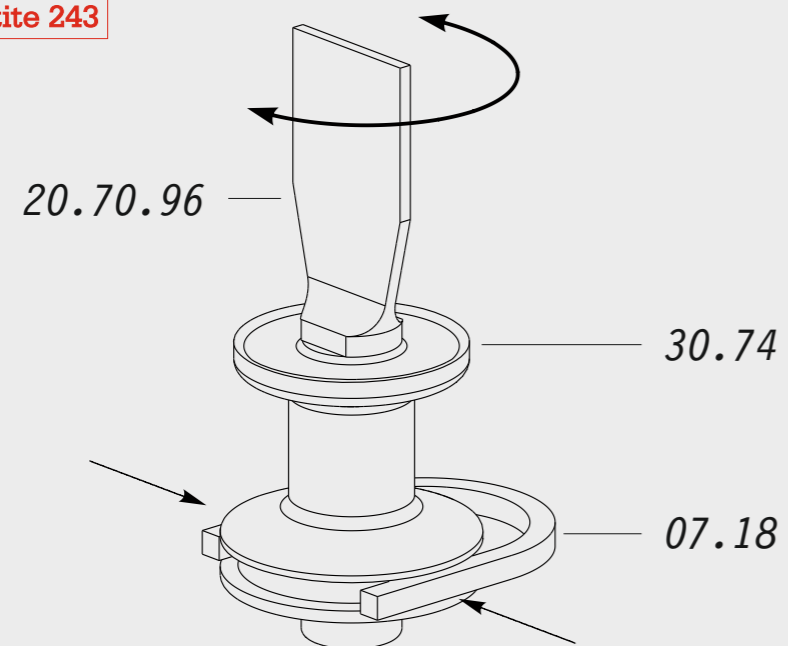

Regolazione misura - Length adjustment

